


产品型号: KJ580G-A01

空气净化器使用说明书

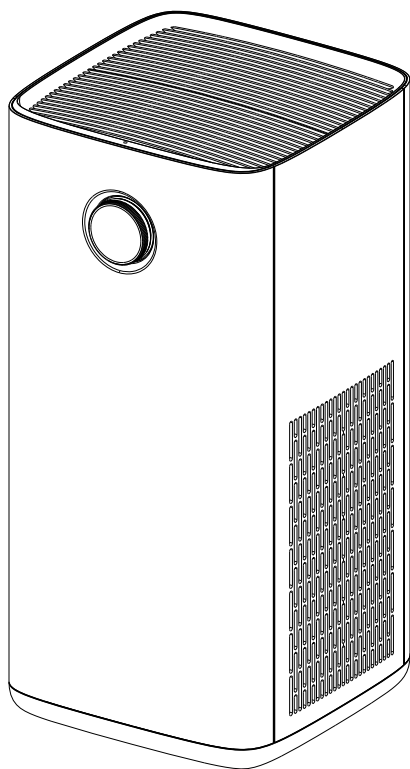

感谢您的购买和使用。为给您带来最佳的使用体验，安装、使用和维护本产品前
请您仔细阅读使用说明书，并妥善保管以备日后参考。

■ 目录

产品注意事项	01
整机及配件	02
产品结构	02
操作说明	03
精油放置操作说明	04
滤网更换	05
常见故障处理	08
技术参数	09
售后服务	10
保险卡	11

产品已实物为准，说明书内产品图仅供参考。

■ 产品注意事项

电源注意事项

- 只能使用符合铭牌标准电压的两脚插座；
- 如电源线、电源线插头、电源插座有损坏，请勿使用产品；
- 拔掉电源插头时，必须紧握插头而不要拉扯电源线。否则可能导致触电或者因短路引起火灾；
- 定期清除电源插头上的灰尘；
- 如电源线损坏，必须由制造商或专业维修人员更换。

使用中

- 请勿在未安装过滤网的情况下使用本机；
- 请勿将手指或异物插入进风口或者出风口；
- 请勿堵塞进风/出风口；
- 请勿靠近或放在热源物体上（如暖炉等可能接触到易燃气体的场所）；
- 如出现冒烟、异味等故障情况，应立即拔掉电源插头。

使用限制

- 房间内有油渣、焚香时的烟、点烟时的火苗、空气中有化学气味时请勿使用；
- 请勿在充满氢气、天然气、丙烷等易燃气体的环境下使用本机，以免发生触电、火灾以及其他损害；
- 使用喷雾杀虫剂时，请勿使用本机；
- 请勿在易倾倒等不稳定场所；浴室等高温、潮湿、会沾水的场所使用；以免发生触电、火灾或造成其他损害。

清洁注意

- 请勿清洗复合过滤网；
- 清洁机器时请加以小心，具有强力腐蚀性的清洁剂会损坏本机表面；
- 只能使用软布清洁本机器表面，否则本机可能会损坏或破裂，还可能导致感应器故障；
- 禁止用酒精，有机溶剂擦拭否则会损伤产品或触电发生伤害、火灾等；
- 清洁本机或不使用本机时，请将电源插头从电源插座上拔掉。否则可能引起触电或因短路引起火灾。

搬运

- 移动时，请务必停止运行，并拔出电源插头；
- 移动时，握牢主机侧面的提手；请勿握着前面板，以免主机摔落伤人。


安装

- 前面板未正确安装时，主机无法启动；
- 请勿安装在感应器直接对住风口的地方，否则可能影响本机正常操作；
- 请勿安装在可能会接触到进风口或出风口的物件附近（如窗帘等），否则该物件可能会被污染或导致本机故障；
- 请勿安装在本机可能会直接暴露于冷凝环境的地方。请在0至40摄氏度室温下使用；
- 请勿安装在会产生黑烟的地方（如厨房等），否则可能会导致本机表面破裂或感应器故障。


温馨提示

- 空气净化器周围应保证有一定的空间，让风能自然流动，从而提升净化效果；
- 此机不适合伤残人士、知觉障碍人士、智力障碍人士或儿童自行操作。


■ 整机及配件

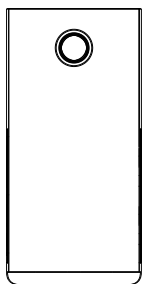

空气净化器主机
(滤网放置在主机内部)




(HEPA滤网) (活性炭滤网)
复合滤网1套



用户使用手册和APP
说明书各一本

■ 产品结构

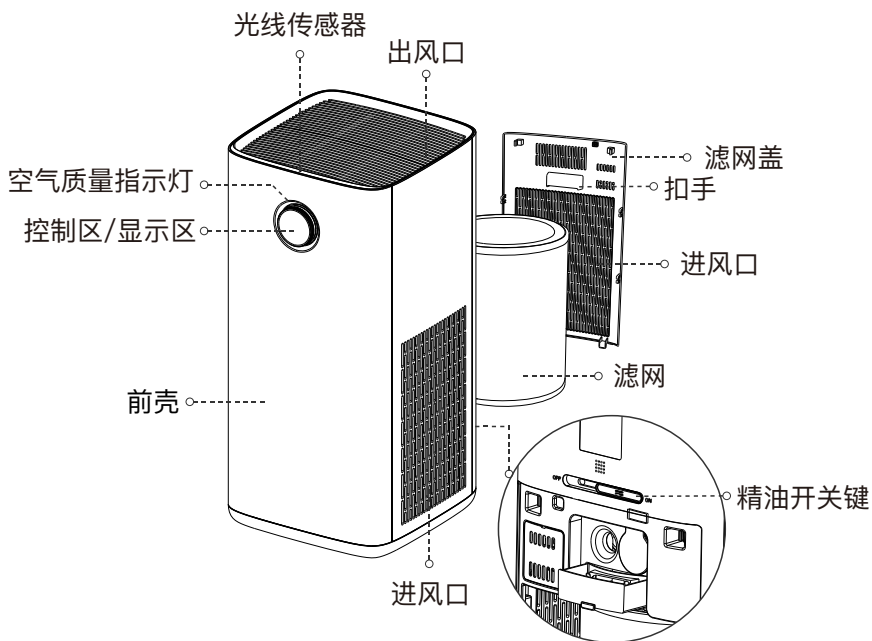


■ 操作说明

插上电源，数显“888”显示2秒后，进入待机状态（待机界面“”图标亮）。


“开关”



开机：在待机状态下，短按旋钮开关则开机，产品进入开机状态。
关机：在开机状态下，旋转到“”界面，短按旋钮开关则关机，进入待机状态。


“风速”



在开机状态下，旋转按钮切换到风速“”，短按旋钮开关，进入档位切换模式，此时向右旋转旋钮开关，风速按 2 档-3 档-4 档-1 档-2 档循环切换；向左旋转则反向循环切换。相应显示屏图标同时切换，再次短按旋钮开关，退出档位切换模式。3 秒无任何操作，则返回到主界面。




“定时”



在开机状态下，旋转按钮切换到定时“”，短按旋钮开关，进入定时切换模式。此时向右旋转旋钮开关，1h-2h-3h-...-12h-0h-1h循环切换；向左旋转则反向切换。相应显示屏图标同时切换，再次短按旋钮开关，退出定时切换模式。3 秒无任何操作，则返回到主界面。



“童锁”



开启童锁：在开机状态下，旋转按钮切换到童锁“”，长按旋钮开关3秒，一声按键音则进入童锁模式（此时显示“”）。3秒无任何操作，则返回到主界面。
解除童锁：当旋转按钮切换到童锁模式“”时。长按旋钮开关3秒解除童锁。



“自动”



在开机状态下，旋转按钮切换到自动“”，短按旋钮开关，进入自动模式，显示“”。此时按此键将退出自动模式，3秒无任何操作，则返回到主界面。

“负离子”







在开机状态下，旋转到“”界面，短按旋钮开关，开启负离子功能，显示“”，再次短按旋钮开关则关闭负离子功能。3秒无任何操作，则返回到主界面。

■ 操作说明

“睡眠”




有夜灯模式：在开机状态下，旋转到“”界面，短按旋钮开关，进入小夜灯模式，显示“”，当检测到外部环境较暗且有人移动时，小夜灯亮，不满足上述条件后10秒熄灭。

无夜灯模式：在开机状态下，旋转到“”界面，短按旋钮开关，进入睡眠模式，显示“”，风速以低档运行。睡眠状态下，短按或旋转旋钮开关则退出睡眠状态。

“滤网”




滤网控制：在开机状态下，旋转到“”界面，短按旋钮开关，显示活性炭滤网界面，再次短按旋钮开关显示HEPA滤网界面。反复短按旋钮开关，则在活性炭滤网界面和HEPA滤网界面切换，%号前显示对应滤网剩余百分比。3秒无任何操作，则返回到主界面。

滤网提醒：当滤网使用寿命终时，主界面会显示“请及时更换活性炭滤网”或“请及时更换HEPA滤网”。旋转开关时，首先显示滤网提醒界面，再次旋转时才切换到其它界面。3秒无任何操作，则返回到主界面。


滤网重置：切换到对应滤网百分比显示界面，滤网时间到，滤网剩余百分比显示00%时。长按旋钮开关3秒，滤网百分比显示99%，则滤网重置成功。

■ 精油放置操作说明

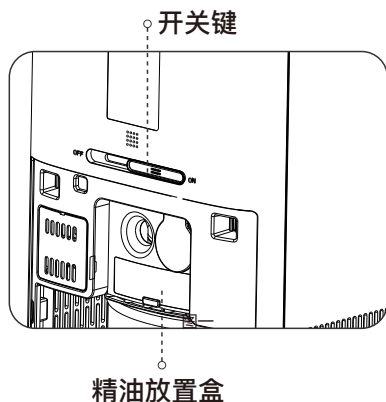


1. 在开机状态下，将后壳的开关推向“ON”时，精油处于较大发挥状态；将后壳的开关推向“OFF”时，精油处于较小发挥状态。

■ 精油放置操作说明

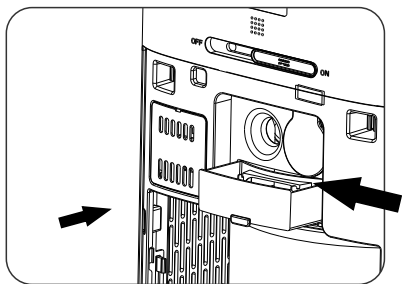


2. 打开后盖，抽出精油放置盒，将精油滴入盒内的吸水海绵上，然后推入滑槽内，再盖好滤网盖即可。

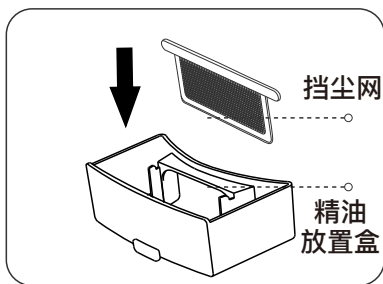

3. 清理精油放置盒，当使用一段时间后，需要清理精油放置盒，抽出盒子，将挡尘网拿出，用清水冲洗干净，再推入滑槽内，建议更换吸水海绵。

温馨提示：清理时请关闭机器，切断电源。

■ 滤网更换




滤网界面提示更换滤网


1. 关机并切断主机电源

注意：


机器若已启动，旋转按钮至关机图标后，短按旋钮关闭净化器，此时净化器处于待机模式，需要把电源插头拔掉，才能切断主机电源

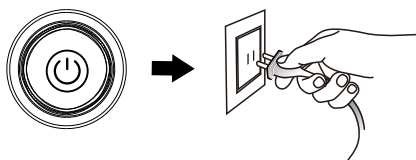

■ 滤网更换




2. 打开滤网盖
抓住滤网盖的扣手位置，往外拉出

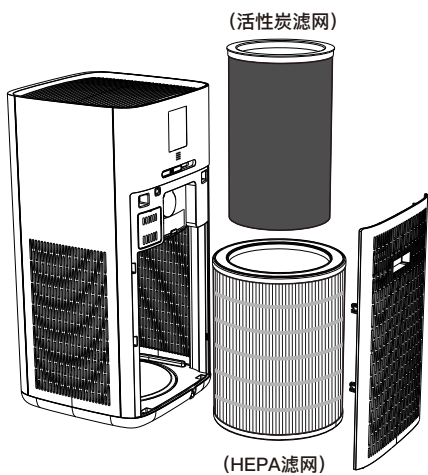

3. 取出滤网，用垃圾袋包裹废弃滤材，防止滤材上的污染物飘落到室内

注意：



- a. 请将废旧的过滤网作为非可燃垃圾处理
- b. 滤网的更换周期大约半年（因使用环境的不同更换滤网的周期相差较大）
- c. 当滤网提醒界面显示“请及时更换HEPA滤网”或“请及时更换活性炭滤网”时，请根据提示更换对应的滤网，并重置滤网寿命。



4. 调整好新滤网的方向对应上净化器上的滤网槽，并安装好滤网；然后抓住滤网盖扣手，滤网盖底部对准主机底部的凹槽后再合上门盖，插上电源即可运行

■ 滤网更换

此为滤网顶部



此为滤网底面

 注意

a. 滤网安装请注意要将底面朝下。

5. 滤网更换后请重置滤网提醒，长按5秒重置。

 注意

- 请详细阅读滤网更换操作，以确保净化器的净化效果
- 在清洁净化器系统之前，把电源插头拔掉，切断净化器系统的电源
- 保持净化器内部的干燥，防止破坏电路
- 表面积尘时使用吸尘器清洁表面灰尘，可延长滤网使用寿命

■ 常见故障处理

如果您的净化器运行不良，请在维修前检查下列各项

现象	可能缘由	处理方法
机器不启动	a. 电源插头未安装 b. 主机滤网盖未安装到位	a. 重新插好电源插头 b. 重新安装主机滤网盖，并安装到位
出风口有异味	a. 房间内污染源较多 b. 滤网被污染严重	a. 建议对房间进行开窗换气 b. 更换全新的滤网
除尘净化效果不显著，空气质量没有明显提升	a. 机器没装滤网 b. 机器放置在狭小的地方或附近有障碍物，影响净化效果 c. 滤网太脏	a. 安装滤网 b. 清除堵塞物或换个地方 c. 清洁或更换滤网
运转噪音太大	a. 是否安装不够牢固 b. 机内有杂物	a. 联系售后服务中心 b. 清除杂物
主机按键失灵	a. 是否开启童锁	a. 旋转按钮至童锁图标后，长按旋钮3秒解除童锁
滤网装不进去	a. 滤网装反了	a. 调整滤网正确方向，并对准底部卡槽安装



注意 若经过以上检查仍不能排除故障，请与我公司服务中心提供的维修网店或者技术服务中心联系，切勿自行拆卸维修，避免危险和对机器造成损坏

产品有害物质成分含量排查表

产品型号：KJ580G-A01		有毒有害物质含量表					
序号	部件名称	铅及其化合物	汞及其化合物	镉及其化合物	六价铬及其化合物	多溴联苯	多溴联苯醚
1	全体塑料件	○	○	○	○	○	○
2	阻燃盒盖	○	○	○	○	○	○
3	阻燃盒盖下	○	○	○	○	○	○
4	控制板及连接线	○	○	○	○	○	○
5	电源板	○	○	○	○	○	○
6	蜂鸣器	×	○	○	○	○	○
7	安全开关	○	○	○	○	○	○
8	电机	○	○	○	○	○	○
9	金属五金类	○	○	○	○	○	○
10	电源线	○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一材料中的含量超出GB/T 26572-2011标准规定的限量要求。



有害物质限制使用标志

环保使用期限10年：表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，用户在产品使用书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对人体、财产造成严重损害的期限。


箭头循环标志：表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后，不应被随意丢弃，请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理。正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理方法及其配套标准SJ/T11364要求执行。本产品长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。

■ 技术参数

产品名称	空气净化器	型号	KJ580G-A01
额定电压	220V~	噪音	≤66dB(A)
额定频率		50Hz	
额定功率		60W	
颗粒物洁净空气量(CADR颗粒物)		580m ³ /h	
颗粒物累计净化量(CCM颗粒物)		P4级	
颗粒物洁净空气量(CADR气态)		180m ³ /h	
适用面积		41m ² ~70m ²	
产品尺寸		320x320x657mm	
净重	9.5Kg	毛重	12Kg

■ 接线示意图

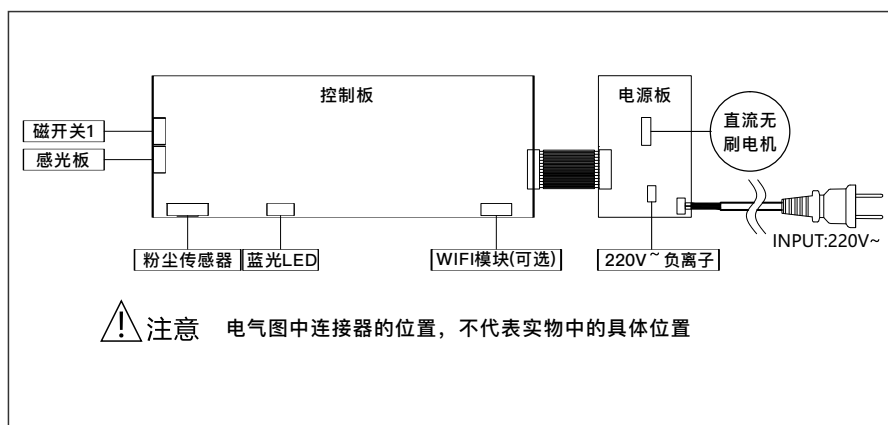

■ 售后服务

售后服务权益


1. 按国家“三包”规定执行。
2. 本机器享受本公司售后服务中心的终生维护服务。
3. 下列情况不在“三包”范围：
 1. 因人为因素造成机器损坏。
 2. 因非本公司授权人员私自拆装修理造成损坏的。
 3. 使用过程中正常损耗及磨损。
 4. 过滤网（滤材及产品本身的短板除外）。
 5. 未按照操作手册正确安装使用造成损坏。

注意事项：

为了保障您的权益，敬请关注以下信息：

1. 在购机时，完整、正确和真实地填写您的售后服务卡，并且加盖销售商印章。
2. 请妥善保管已填写好并加盖销售商印章的售后服务卡用户联。
3. 有效的售后服务卡是实现您享受产品售后服务权益的基本保证。（有效的售后服务卡填写内容全面，真实，正确，无涂改痕迹）。
4. 产品不能为体力，感官或者精神能力有欠缺或缺少经验知识的人员（包括儿童）使用，除非他们在有其他安全负责人员的监护下或有提供有产品使用说明的情况下使用。

产品合格证

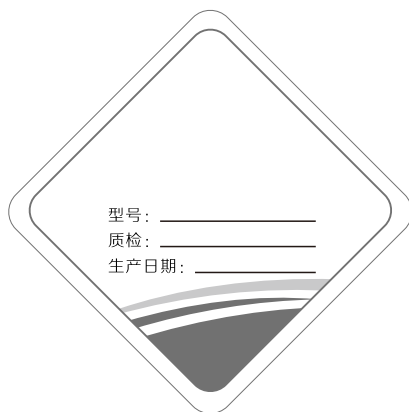

空气净化器保修卡 (用户保存)

型号						
保修期	年	月	日至	年	月	日止
购买人	姓名			电话		
	地址					
销售单位	名称			电话		
	地址					
售后服务说明	<p>1、保修条款</p> <p>a)自购买之日起, 保修期为1年, 保修期间免费保修 (不可抗因素、人为造成除外) .</p> <p>b)购物附带的赠品不在保修范围.</p> <p>c)凭证: 购买记录、公司发布的购物凭证、发票皆可.</p> <p>2、零配件</p> <p>保修期内配件免费提供: 保修期外按市价收取资费。</p>					

本产品设计参数, 规格及其它信息若有变更, 恕不另行通知, 请以实机为准。

本产品包装、印刷品专为中国大陆市场设计, 其信息本公司保留最终解释权。



空气净化器保修卡 (供应商保存)

型号						
保修期	年	月	日至	年	月	日止
购买人	姓名			电话		
	地址					
销售单位	名称			电话		
	地址					
售后服务说明	<p>1、保修条款</p> <p>a)自购买之日起, 保修期为1年, 保修期间免费保修 (不可抗因素、人为造成除外) .</p> <p>b)购物附带的赠品不在保修范围.</p> <p>c)凭证: 购买记录、公司发布的购物凭证、发票皆可.</p> <p>2、零配件</p> <p>保修期内配件免费提供: 保修期外按市价收取资费。</p>					



